



# H.A.B

Service Center GmbH  
Service, Ersatzteile und  
Arbeitsbühnen

Selbstfahrende  
Teleskop-  
Arbeitsbühne

**T 26 J D4WD**



*Ihr Hersteller und Lieferant*

## Die Kraftvolle für raues Gelände

Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 26,30m und einer seitlichen Reichweite von 23,50m erreichen Sie mit dieser Maschine trotz kompakter Bauweise selbst schwierigste Einsatzorte. Die Bedienung ist äußerst komfortabel und erfolgt vom Arbeitskorb aus mittels Joysticks. Durch die sensibel dosierbare, stufenlos ansprechende Proportionalsteuerung wird dem Bediener ein millimetergenaues Heranfahren an das Zielobjekt ermöglicht. Das moderne, umweltfreundliche Deutz Dieselaggregat mobilisiert in Verbindung mit der belastungsabhängigen Hydraulikpumpe die nötigen Potentiale für ausdauernden und energiesparenden Arbeitseinsatz.


## Beste Sicherheit in jeder Lebenslage

Standsicher und fahraktiv durch besonders großzügig dimensionierte, ausgeschäumte LKW-Bereifung mit Traktionsprofil. In Verbindung mit der standardmäßig eingebauten Pendelachse wird die T26 so zu einem echten Allroundtalent.

360° Endlos-Schwenkradius und eine 180° schwenkbare Arbeitsplattform erhöhen zusätzlich den Aktionsradius. Mit der Prüfbescheinigung gemäß BGR 500 wird das sichere Verfahren auch in voller Höhe garantiert.

## Wartungsfreundlich und günstig im Unterhalt

Durch qualitativ hochwertige Komponenten, überwiegend deutscher Herkunft, wird die Lebensdauer erhöht und lassen sich die Kosten gering halten. Sämtliche wartungsrelevanten Stellen sind leicht zugänglich.

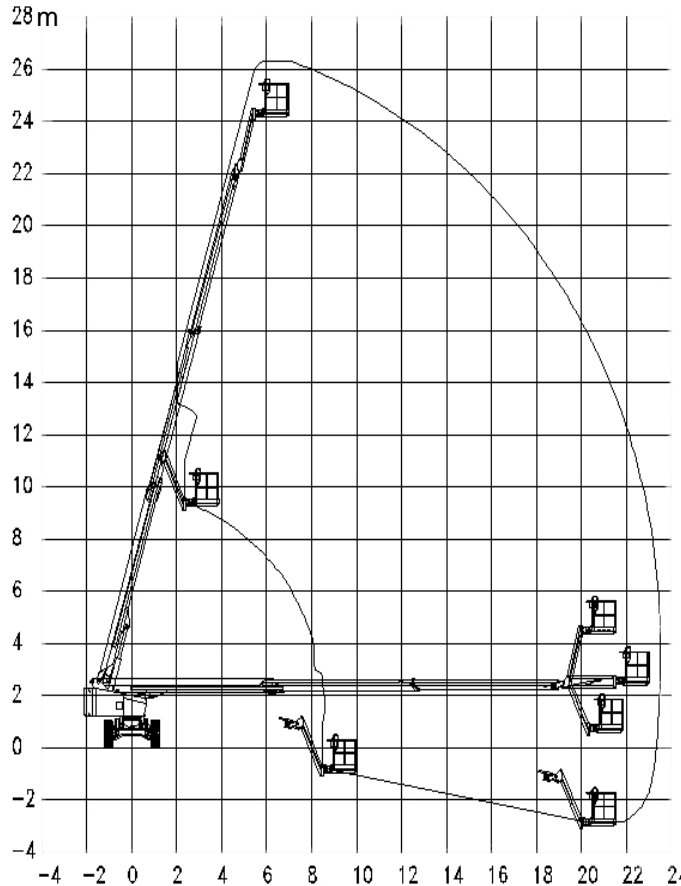

Ausstattung	T 26J D4WD	Technische Daten
Arbeitshöhe		ca. 26,30m
Plattformhöhe		ca. 24,30m
seitliche Reichweite		ca. 23,50m
Arbeitskorb Abmessungen		2,00 x 0,96m
Korbarm		2m
Pendelachse	ja	
Allradantrieb	ja	
Transporthöhe		2,65m
Breite		2,48m
Transportlänge		9,92m
Nennlast / zul. Neigung		250kg / 3°
Radstand		2,50m
Äußerer Wenderadius Fahrgestell ca.		7,38m
Innerer Wenderadius Fahrgestell ca.		1,94m
Akkus		-
Verbrennungsmotor		Diesel F4L 1011
Leistung		35 kW
Fahrgeschwindigkeit		0 - 4,5 km/h
Fahrgeschw. (Plattf. angehoben)		0,7 km/h
Fahrtrieb		elektro - hydraulisch
Steuerung proportional		24 Volt
Reifen		ausgeschäumte Geländereifen
Steigfähigkeit		45%
Zeit für Heben		
Bodenfreiheit		470mm
Hydrauliköltank		ca. 100 Liter
Kraftstofftank		ca. 110 Liter
Eigengewicht		19700kg
Bodendruck (Punktbelastungsdruck pro Reifen)		— kg/cm <sup>2</sup>

Es handelt sich um ca. Werte




Technische Änderungen vorbehalten

# H.A.B.

Service Center GmbH  
Service, Ersatzteile und  
Arbeitsbühnen

## Selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne

### T 26J D4WD

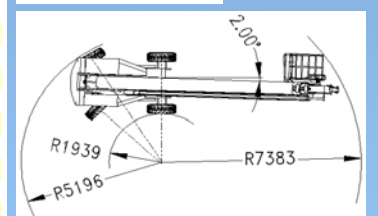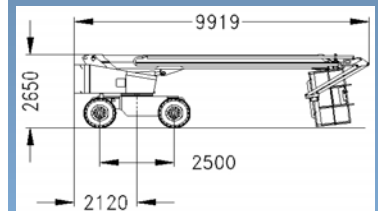

# H.A.B.

Ihr Hersteller und Lieferant

überreicht durch:

